

## 一、概述

SS-22型交流单相电机调速器采用新型电子电路，具有体积小、精度高、调速范围宽、功耗低的特点，实现对单相电机反馈恒速和无级调速的功能。广泛应用于包装印刷、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业，可与日本东方电机公司和台湾上阳电机公司生产的同类产品互换使用。

## 二、主要技术数据

1. 工作电压：AC220V 50/60Hz，电压波动范围 $\pm 10\%U_e$ ；
2. 额定功率：6W、15W、25W、40W、60W、120W、180W、200W、250W；
3. 调速范围：90~1400转/分 50Hz；  
90~2800转/分 60Hz；
4. 污染等级：3级；
5. 防护等级：IP40；
6. 环境温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ；
7. 相对湿度： $\leq 90\%$ ；
8. 海拔高度： $\leq 2000\text{m}$ ；
9. 安装方式：35mm导轨；

①

## 五、使用说明

1. 调速器开机时缓慢起动，具有软起动功能。
2. 本产品配套电机型号：YYDJ、YCJT、YYCJ、YCJFK等五线制带测速线的电机。


## 六、订货说明

订货须写明产品型号、功率、数量；


例：SS-22 60W 500只

②


## 三、接线图

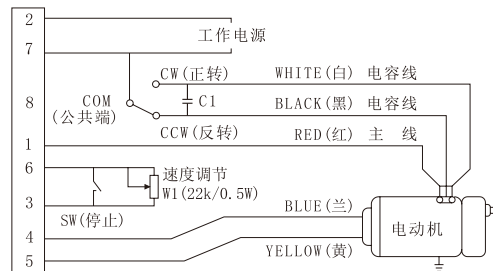

## 四、外形及开孔尺寸图(mm)

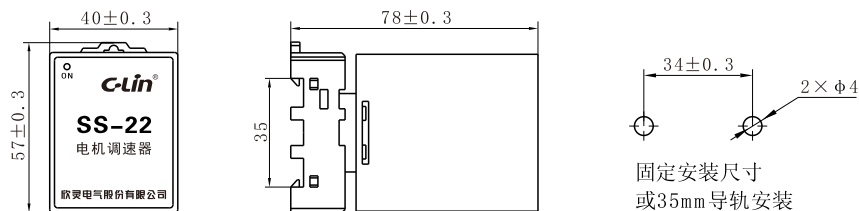

②

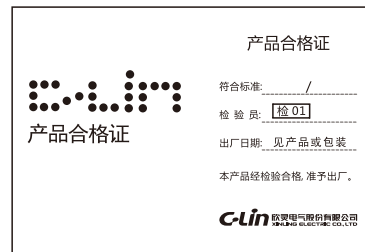

**C-Lin**  
欣灵电气股份有限公司  
XINLING ELECTRICAL CO., LTD.  
地址：浙江省乐清经济开发区纬十九路328号  
电话：0577-62735555 传真：0577-62722963  
官网：www.c-lin.cn 邮箱：xl@xinling.com  
技术咨询：400-8236-775



国家高新技术产品 浙江名牌产品

**C-Lin** 欣灵

使用说明  
Products Instructions

**SS-22**

微型交流电机调速器(具有软起动功能)

非常感谢您使用欣灵产品，使用前请阅读  
使用说明书！

08A003P0